


KP-160 PG2

Station d'armement à écran tactile rétroéclairé avec lecteur de proximité



Des fonctions qui font toute la différence :

- Compatible série PowerMaster
- Technologie radio powerG révolutionnaire offrant une fiabilité, une robustesse et une puissance hors pair
- Technologies intégrées : TDMA / FHSS / AES 128bits
- Etat Armement, Etat Système, Partitions, Mémoire, Défauts
- Fonctions PGM, Alertes, Instant, Bips entrées/sorties, Bips défauts, Réglage volume, Mémoclé
- Ecran tactile intuitif avec icônes
- Design élégant en noir ou blanc
- Installation murale ou portable
- Durée de vie batterie : 4 ans
- Conforme à la norme EN 50131-1 / EN 50131-6 Grade 2

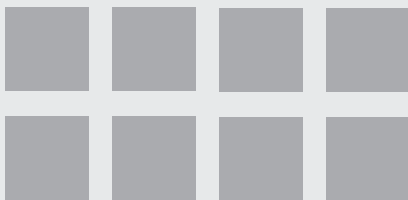

Elégant et Moderne

Le KP-160 PG2 offre à l'utilisateur une interface élégante et facile à utiliser, idéale pour les clients résidentiels et professionnels exigeants.

Il permet de gérer les partitions de manière indépendante, déclencher des alarmes d'urgence et d'activer des commandes via un bouton auxiliaire paramétrable.

L'armement et le désarmement peuvent s'effectuer par codes, mais aussi l'aide des badges Visonic ou d'autres disposant d'une technologie RFID standard.

Caractéristiques techniques

Fréquences radio	433-434 / 868-869 / 912-919 MHz
RF/Radio technologie	PowerG
Supervision	toutes les 5 mn
Source d'Alimentation	5 -12 V (facultative)
Autoprotection	ouverture et arrachage
Type de batterie	4 piles alcalines AA de 1,5 V
Durée de vie batterie	4 ans (usages & conditions normales)
Température de fonctionnement	de 0° À 55° C en intérieur
Dimensions	150 x 100 x 20 mm
Poids	379 g (avec la batterie)
Couleur	Noir ou Blanc

Installation facile

- Led d'état de la qualité de transmission radio
- Fonction auto-test
- Indication de batterie basse à la centrale
- Configuration et maintenance à distance

www.visonic.com

Contactez Visonic pour plus d'informations:
 Email: info@visonic.com